




AKYVER[®] SUN TYPE

10mm 4W

➔ **Vylepšená polykarbonátová dutinková doska** ➔

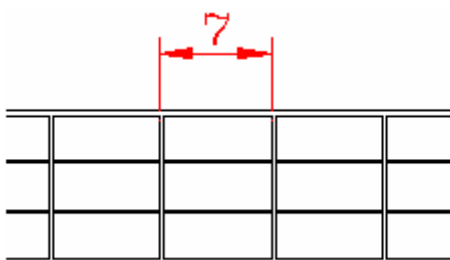


TITAN – Tatraplast, s.r.o.

Lisková 768, 034 81 Lisková

Email: info@titan-tatraplast.sk, www.titan-tatraplast.sk


Mobil: +421 915 983 968, Tel/ Fax: 044- 4351 645

Váš partner !

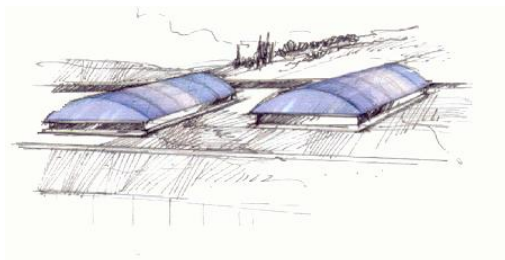

PREDNOSTI:

- Vynikajúce **tepelnoizolačné vlastnosti** na hr.10mm $U=2,4W/m^2.K$ o 25% lepšie v porovnaní so štandardnými 2-stennými doskami
- Doska prispôbena novým **tepelnoizolačným štandardom** (RTh 2000 a 2005) s lepšími energetickými úsporami
- **Vylepšenie:** vyššia tuhosť a mechanické vlastnosti, optimalizované na umiestnenie do profilu
- **10ročná záruka** krytá výrobcom DS Smith Kayzersberg
- **2UV vrstva, 8mm a 16mm:** na vyžiadanie

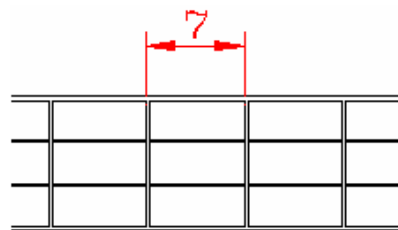

TECHNICKÉ PARAMETRE

Hrúbka (8mm a 16mm na požiadavku)	10mm	10mm
Hmotnosť (g/m ²)	1750	1900
U - hodnota (W/ m ² .°C)	2,4	2,4
Hr. 8mm a 16mm (2,8 resp. 1,9W/m ² .°C)		
Chovanie v ohni EN 13501-1	B- s 1, d0	B- s 1, d0
Priepustnosť svetla (%)	číry 81 opál 60	číry 80 opál 58
Min. polomer ohybu (mm)	1500	1500
Štandardné rozmery (mm)	2100 x 6000 2100 x 7000 Na objednávku	2100 x 6000 2100 x 7000 Na objednávku

KONŠTRUKČNÉ KRITÉRIA

Plošné zaťaženie pre rozstup nosníkov 1050mm

Hr. (mm) – gramáž (g/m2)/ Zaťaženie	8mm – 1700g	10mm – 1750g	10mm - 1900g
500N/m2	2100	2100	2600
750N/m2	1800	1800	2100
900N/m2	1300	1500	1600
1250N/m2		1400	1500
1500N/m2		1250	1400
1750N/m2		1100	1300
2000N/m2		900	1100

Maximálna dĺžka dosiek alebo vzdialenosť medzi dvomi priečnymi podperami v závislosti na type S4F dosky a plošným zaťažením pri rozstupe nosníkov 1050mm

POUŽITIE:

priemyselné , športové a hospodárske stavby,
presklenie stien, zimné záhrady, strešné svetlíky,
zastrešenia, RWA klapky, čelá balkónov a iné