




TITAN[®]
TATRAPLAST

WC kabíny, sanitárne deliace priečky - Hliník

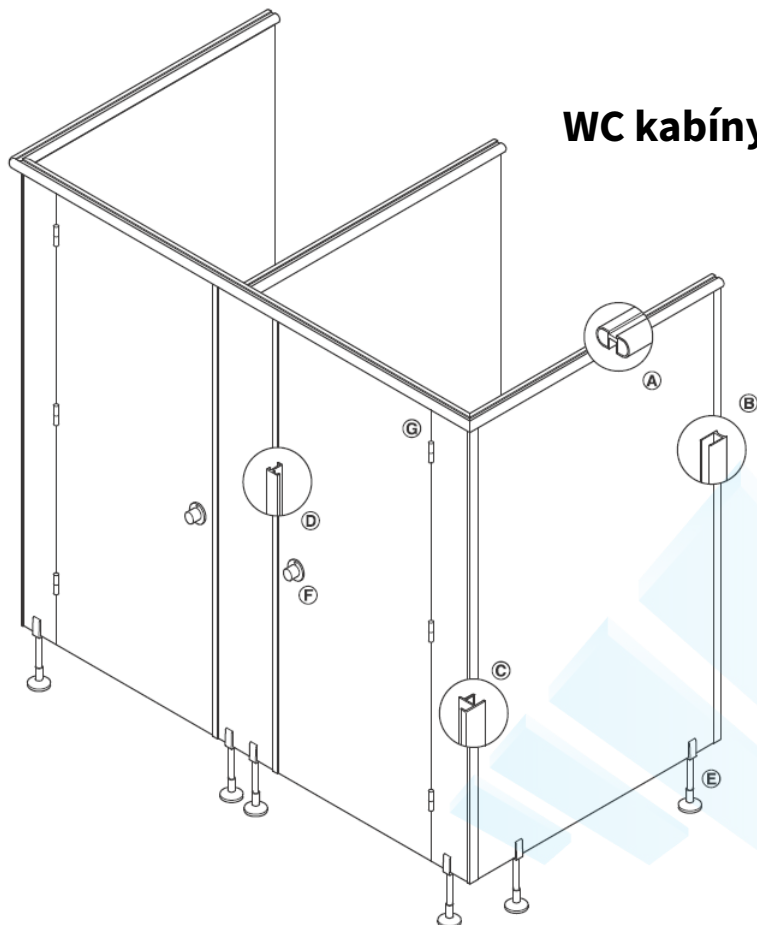




Prehľad systému

- A - Horná tyč
- B - Profil pre napojenie na stenu
- C - Rohový prepojovací profil
- D - Dverový dorazový profil
- E - Podporná noha
- F - Otočná kľučka s indikátorom obsadenia
- G - Odlahčený krídlový záves

Upozornenie !




Len pre použitie panelov HPL o hrúbke 13mm

Horná tyč **A**

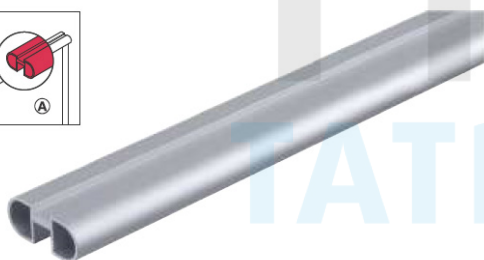



- Materiál: Hliník EV1
- Pre hrúbku dosky: 13 mm
- Dĺžka: 6000 mm
- Povrchová úprava: strieborná, ELOX

Profil pre napojenie na stenu **B**

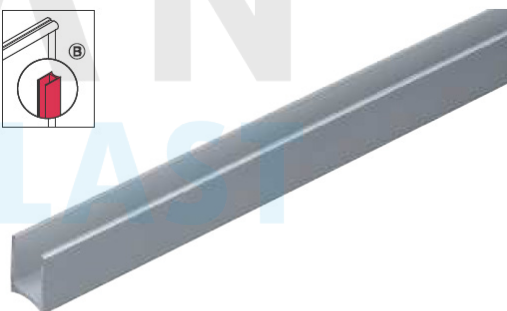



- Materiál: Hliník EV1
- Pre hrúbku dosky: 13 mm
- Dĺžka: 6000 mm
- Povrchová úprava: strieborná, ELOX

Rohový prepojovací profil C




- Materiál: Hliník EV1
- Pre hrúbku dosky: 13 mm
- Dĺžka: 6000 mm
- Povrchová úprava: strieborná, ELOX

Dverový dorazový profil D






- Materiál: Hliník EV1
- Pre hrúbku dosky: 13 mm
- Dĺžka: 6000 mm
- Povrchová úprava: strieborná, ELOX

Tlmiaci Profil D



- Oblasť použitia: Vhodné pre dverový dorazový profil
- Dĺžka: 10m
- Povrchová úprava: strieborná, ELOX

Podporná noha E

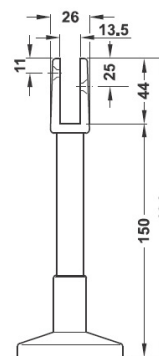

- Oblasť použitia: Pre oporu deliacich priečok
- Verzia: S nohou a čelnou doskou k nadvaknutiu , nastaviteľná
- Materiál: Hliník
- Pre hrúbku dosky: 13 mm
- Povrchová úprava: Farba hliníku
- Montáž: Montáž na podlahu pomocou šrób

Upozornenie pri objednaní


Upevňovací materiál je súčasťou balenia

Otočná kľučka s indikátorom F



Otočná knobka

Knobka s indikátorom

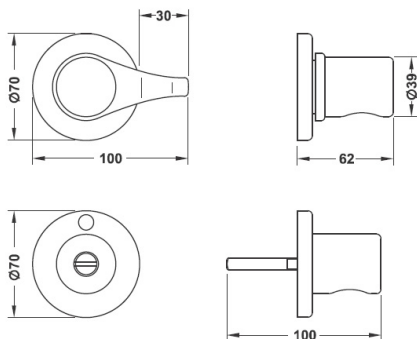


- Oblasť použitia: pre uzamykanie kabínkových dverí
- Verzia: Kľučka s indikátorom červená/zelená farba a funkcia núdzového otvorenia
- Materiál: Hliník EV1
- Pre hrúbku dosky: 13mm
- Povrchová úprava: strieborná, ELOX

Definovanie smeru použitia


Smer používania otočnej kľučky sa musí zhodovať s DIN smerovaním dverí

Princíp: Pohľadová strana = smer používania (strana otočnej kľučky alebo vnútro)


Ľavostranná montáž (závesy vľavo)

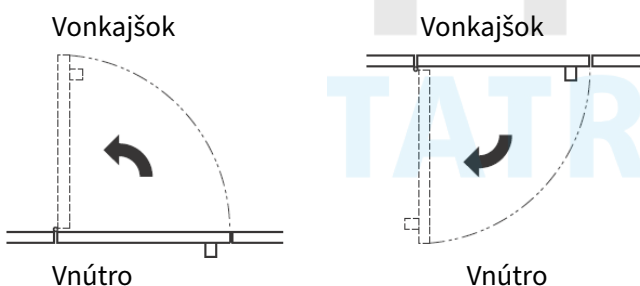

Pravostranná montáž (závesy vpravo)

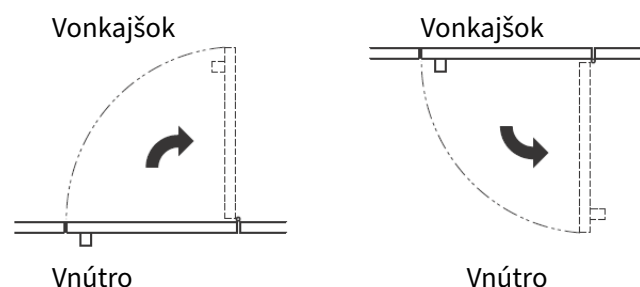

Protikus pre otočný zámok s indikátorom

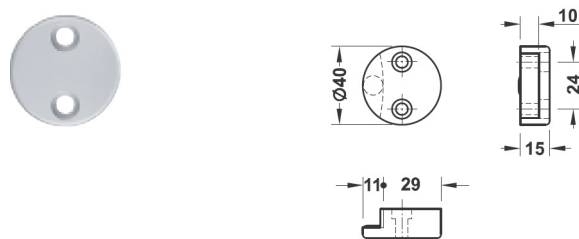

- Oblasť použitia: Pre systémy namontované v rovine
- Materiál: Hliník EV1
- Pre hrúbku dosky: 13mm
- Montáž: Pre použitie na DIN ľavej a DIN pravej strany
- Povrchová úprava: strieborná, ELOX

Odľahčený krídlový záves G



- Oblasť použitia: Pre bezfalcové dvere
- Materiál: Hliník EV1
- Pre hrúbku dosky: 13mm
- Montáž: Pre priamu montáž na dvere bez výrezu
- Povrchová úprava: strieborná, ELOX

Verzia	Montáž
Dvojdielny	DIN ľavý / pravý
Dvojdielny / samouzavierací	DIN ľavý / pravý

Upozornenie pri objednaní

Upevňovací materiál je súčasťou balenia

