


Návod na montáž

1. Spodná doska upevnená na krokve podľa obr. č. 1 je základom pre kvalitu pokrytia celej strechy. Spodná hrana musí byť rovná po celej dĺžke strechy.

2. Laty upevníme na krokve rovnakým spôsobom ako na iné typy krytín s rozstupmi podľa obr. č. 1

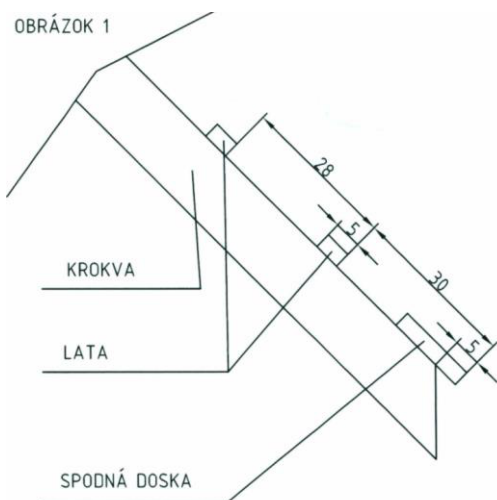

3. Na spodnú dosku upevniť navádzacie lišty (pribiť, priskrutkovať), cez otvory na lištách, vždy na doraz, na spodnú hranu spodnej dosky. (Výrobca odporúča uchytenie skrutkami do dreva 3,5x45mm, alebo 4x45mm, alebo Al klinkami 3x50mm)

4. Také isté uchytenie doporučujeme aj na šindel.

5. Uchytávanie začíname z ľavej strany strechy.

6. Latenie skontrolujeme tak, že do vybraní v lište a šindľoch zatlačíme na doraz celý stĺpec šindľov. Pod otvormi v šindli musí byť lata. Toto môžeme využiť aj pri postupnom upevňovaní lát.

7. Poslednú latu pripevníme v rozmedzí podľa obr. č. 2



8. Hrebeňovú latu (rozmer 5, prispôbime uhlu sklonu strechy tak, aby hrebeňový kryt prekryl posledný rad šindľov a klince na poslednom rade šindľov. Zároveň musí po upevnení dorazmi dosadnúť na hrebeňovú latu.

9. Ideálne je, voliť dĺžku na krokve tak, aby bol zachovaný rozstup latenia. V opačnom prípade je potrebné vrchný rad šindľov skrátiť podľa potreby. To isté platí aj o dĺžke strechy a poslednom stĺpci šindľov.

10. Skrátenie šindľov, alebo aj ich uhľovanie v pazuchách strechy je možné previesť pílkou na drevo, alebo pílkou na kov, alebo aj na cirkulári s kotúčom s väčším počtom zubov.

11. oplechovanie štítových dosiek prevedieme tak isto ako na iné strešné krytiny.

VÝHODY:

- Malá hmotnosť (cca 6kg/m²)
- Bez údržbová krytina (nie sú nutné nátery)
- rýchla = lacná montáž
- UV stabilná

Technický popis:

Názov:	Plastový šindel
Súčasť výrobku:	Hrebenáč, Spodná lišta
Rozmer:	2x364x411 mm (9ks/ m ²)
Hmotnosť:	600g (1ks)
Hrebenáč spotreba:	3ks/ bm
Okapová lišta:	3ks/ bm
Krajina pôvodu:	Slovensko



Šindel je vyrobený z plastickej hmoty HDPE – odtieň čierny

Minimálny sklon strechy 15°

Plastový šindel, Návrat k tradícii

Lahká strešná krytina - Plastový šindel imitácia dreva – Slovenský Výrobok

1.



2.



3.



Poznámka:

Pre bližšie informácie prosím kontaktujte naše obchodné oddelenie [**www.titan-tatraplast.sk**](http://www.titan-tatraplast.sk).



TITAN-TATRAPLAST s.r.o.

Bystrická cesta 2761,
034 01 Ružomberok
Slovak Republic

email: info@titan-tatraplast.sk

web: www.titan.sk

tel.: +421 (0)915/ 983 968

fax: +421 (0)44/ 4351645